PLANICHAPA

Cilindro Cortado em Ângulo — Gabarito em tamanho real

DN 300 Esquadria de 45° (cotovelo de dois gomos)

D 323,9 mm · Y 20 mm · ANG 45° · DV 32 · THK 0,01 mm

Imprima em tamanho real (100%) — não em “ajustar à página”. Confira o quadrado antes de cortar.

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.

- Imprima em A4, retrato, em escala 100% (sem “ajustar à página”).
- Confira a régua de 100 mm no pé de cada folha com uma régua de verdade antes de cortar qualquer coisa.
- Corte cada folha pelas marcas dos cantos e emende sobrepondo 10 mm, casando as cruzes da borda.
- As folhas vão em linhas A, B, C… e colunas 1, 2, 3…, como no mapa abaixo.
- Linha tracejada é dobra; linha cheia é corte.

Mapa das folhas: 12 folhas A4 no total

Chapa 1: 1018 × 344 mm, em 12 folhas

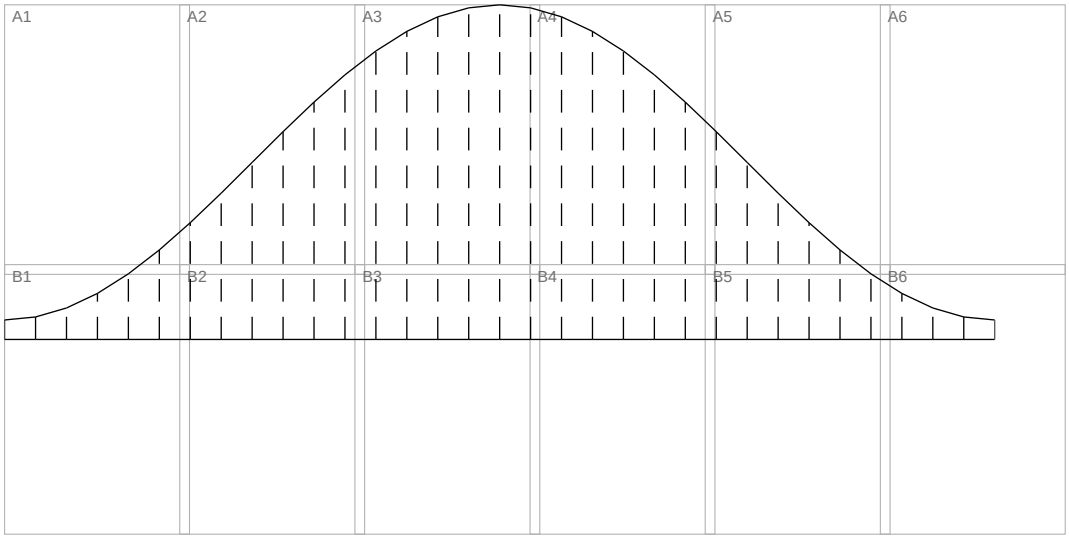

Confira as medidas antes de cortar. Ferramenta de apoio ao traçado: a conferência final e a responsabilidade técnica são de quem executa a peça.

Meça este quadrado: ele tem de ter exatamente 50 mm de lado. Se não tiver, imprima de novo em tamanho real / 100%.

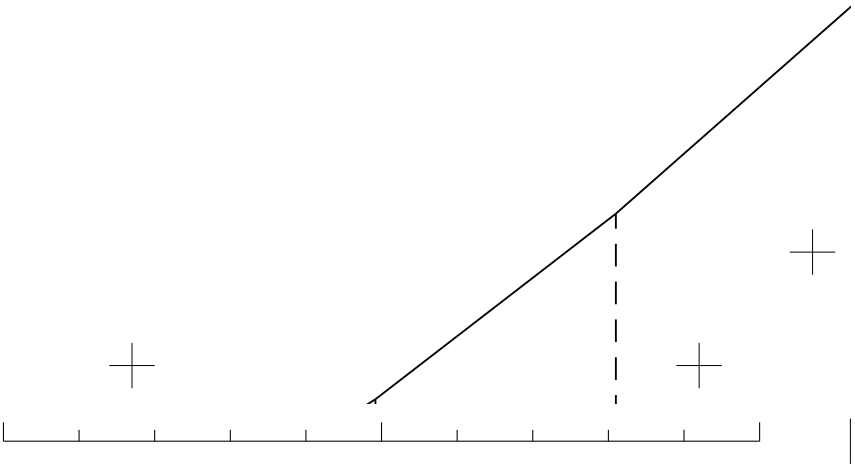

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

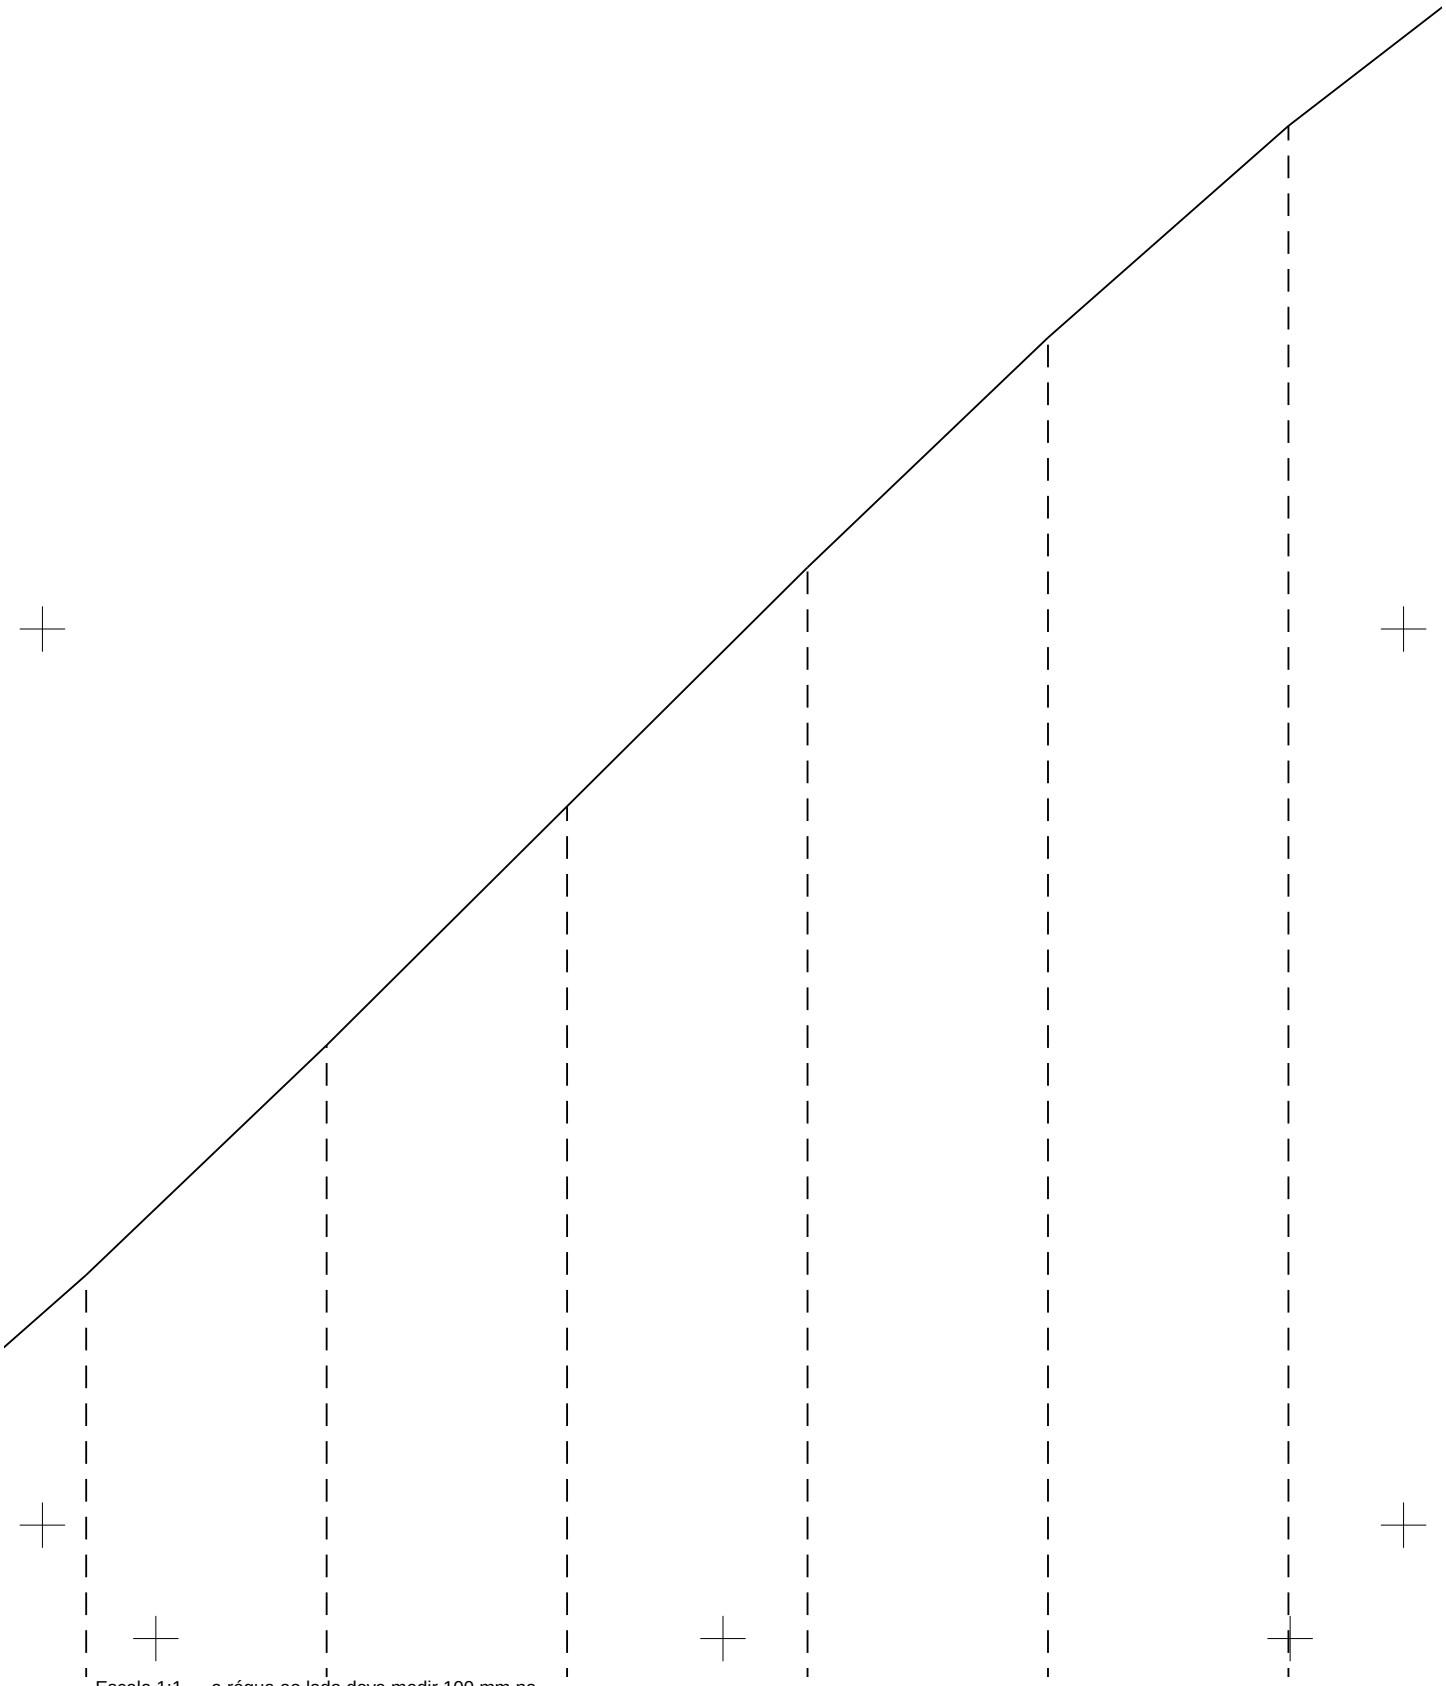

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

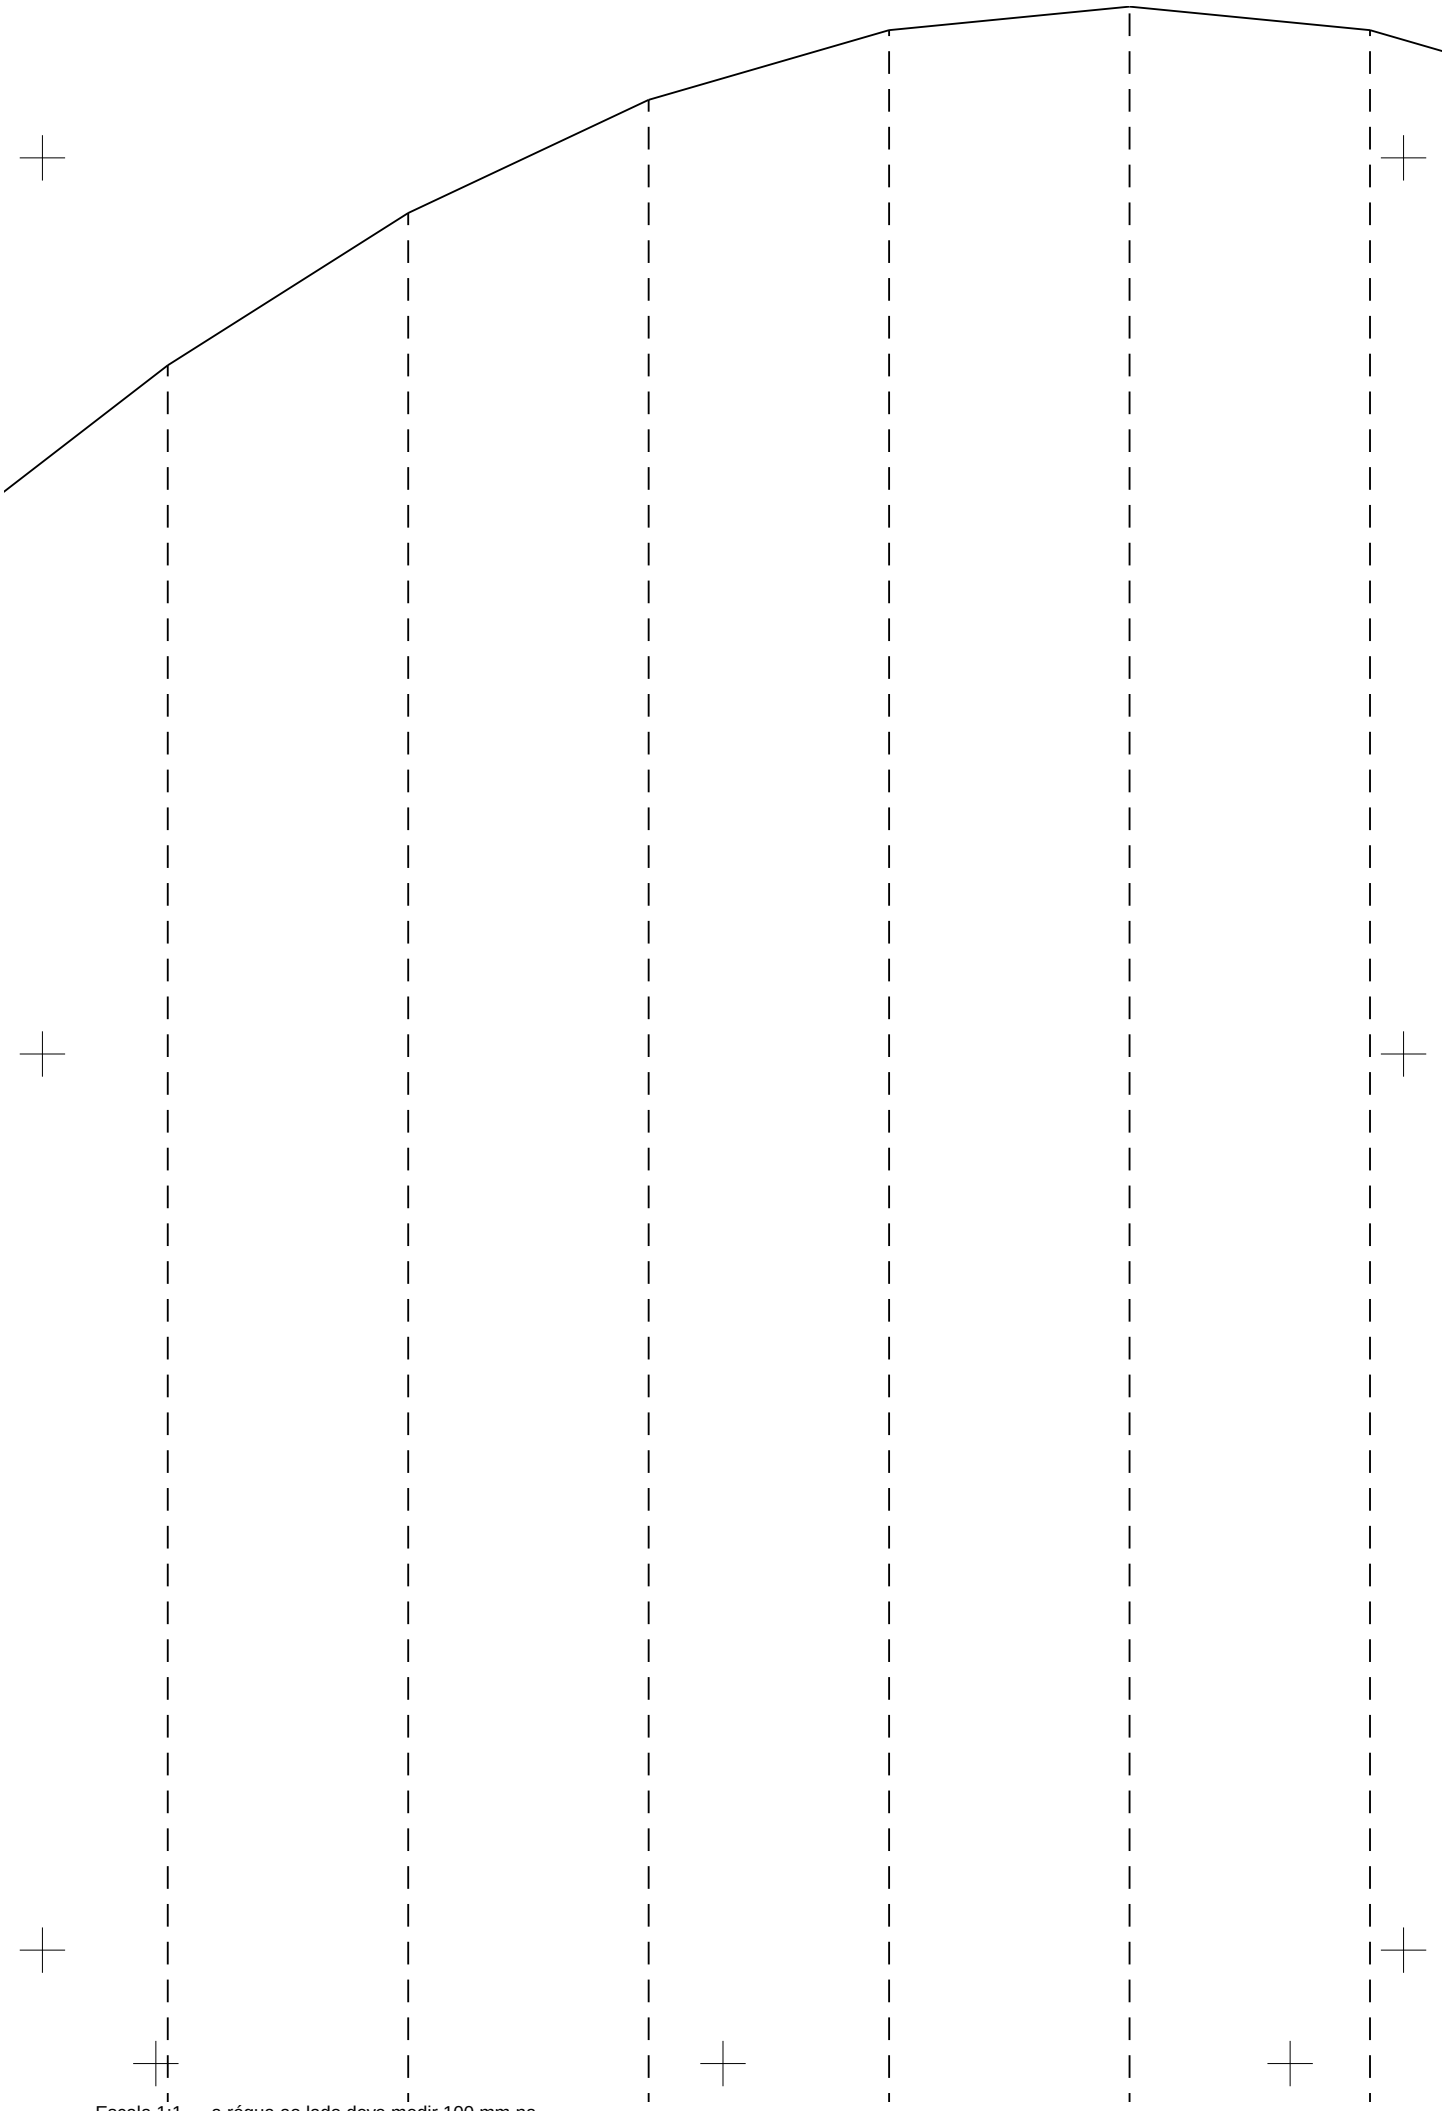

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

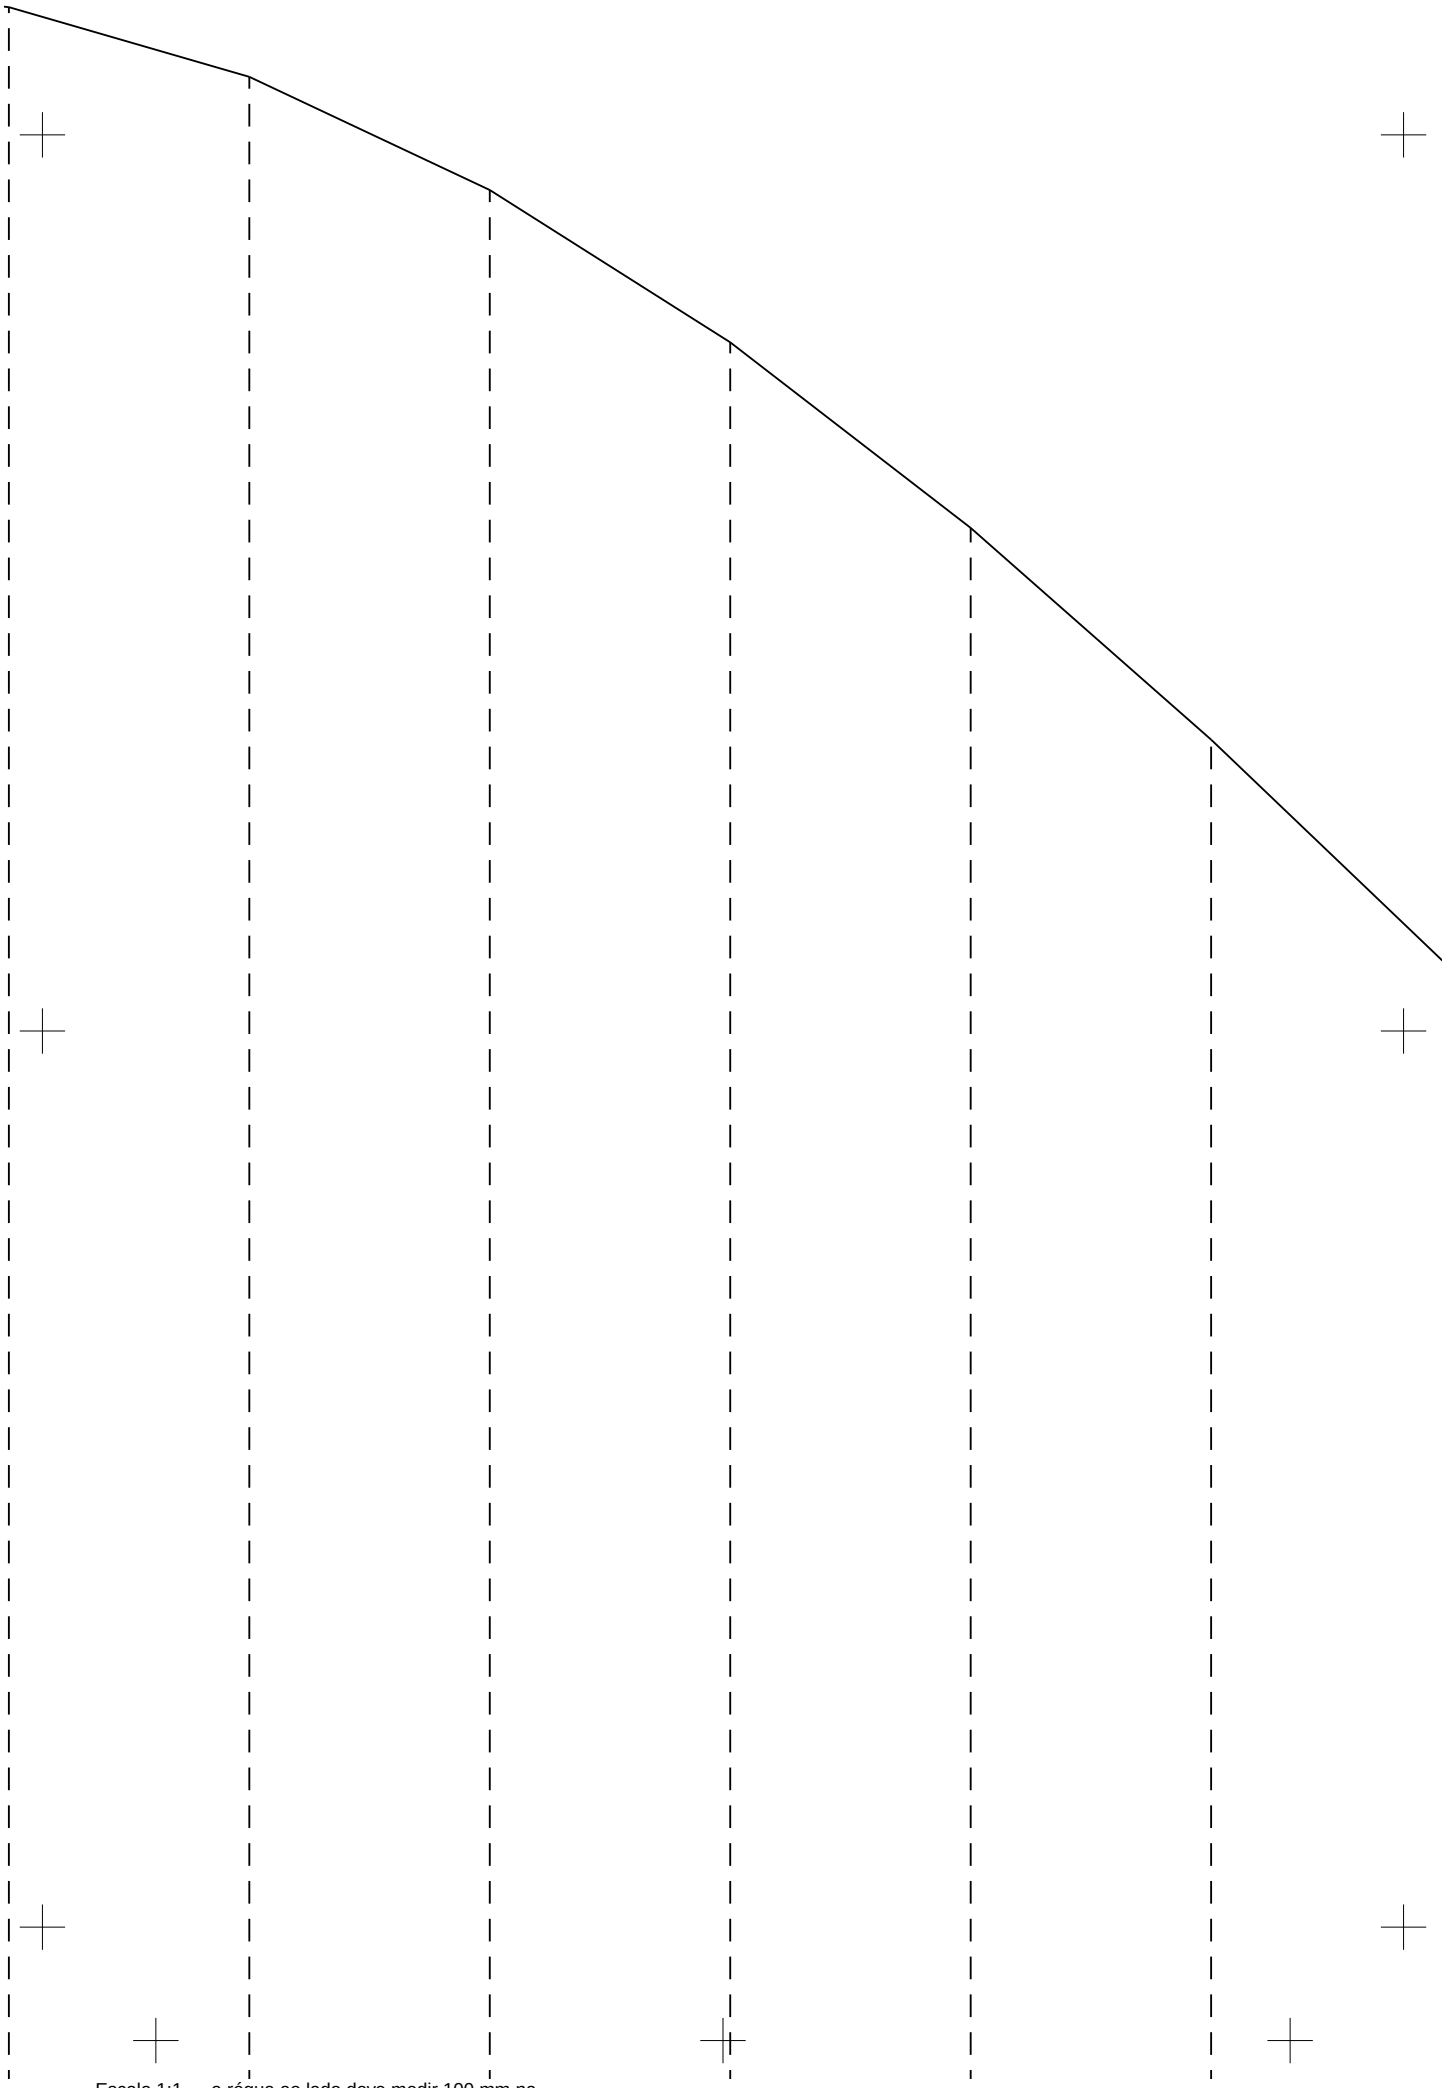

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

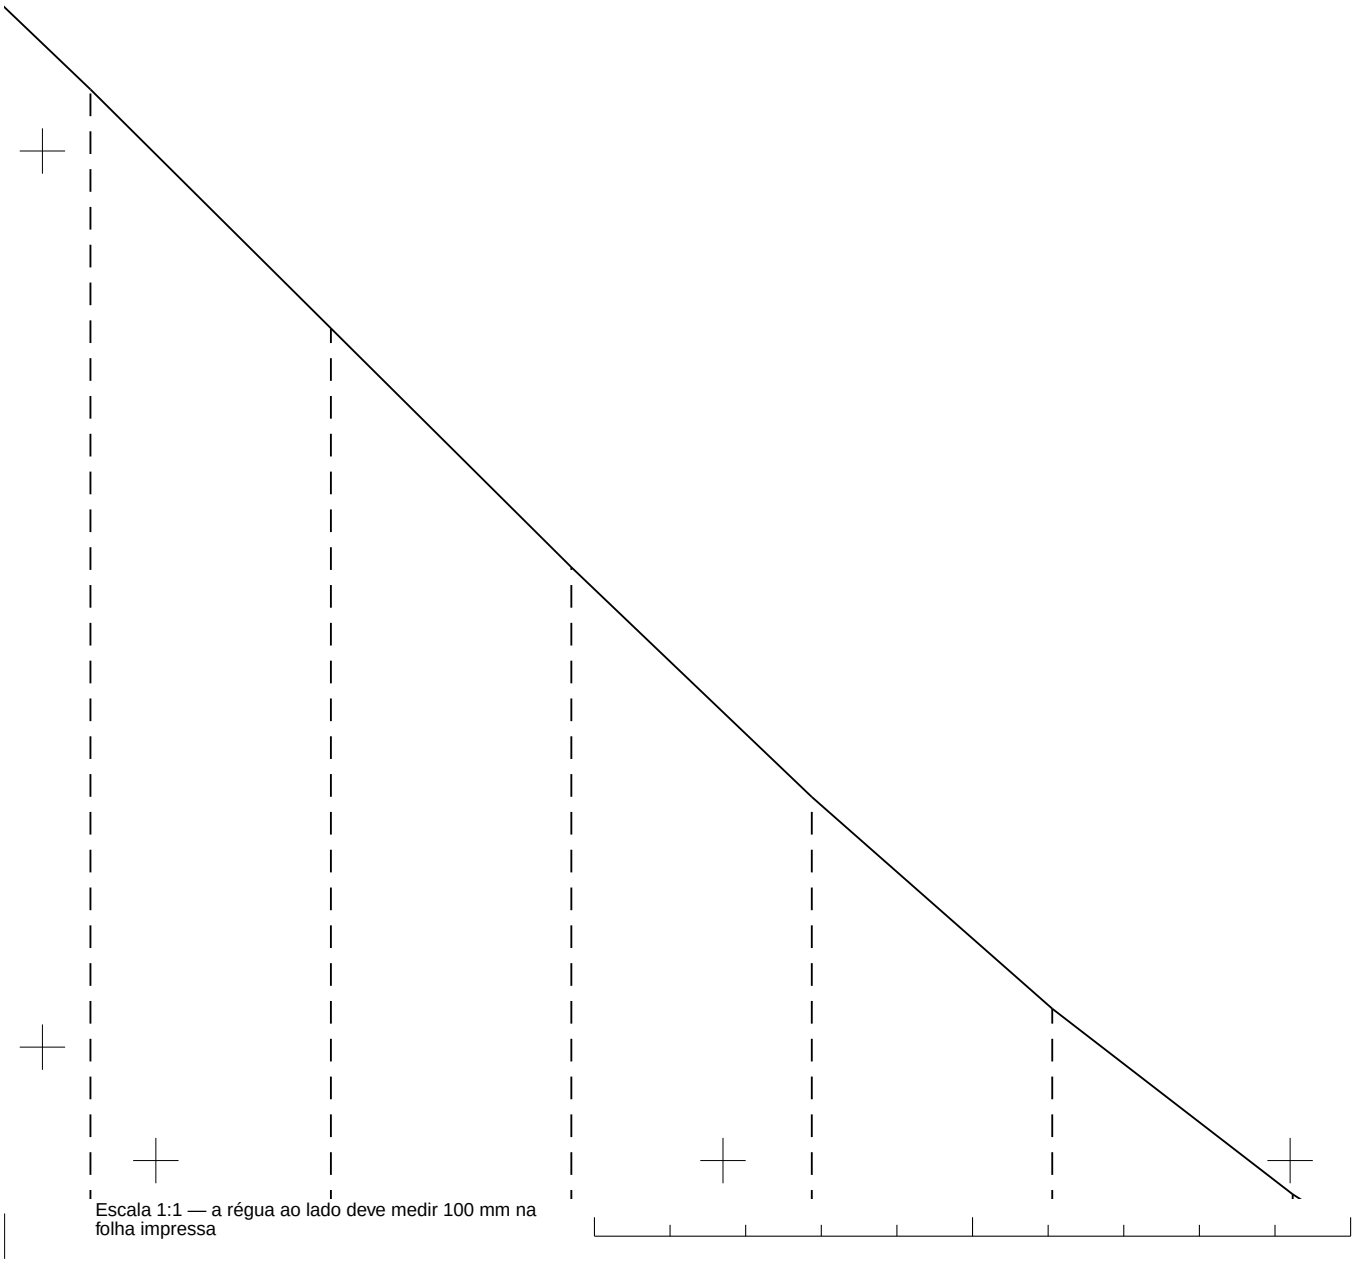

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa



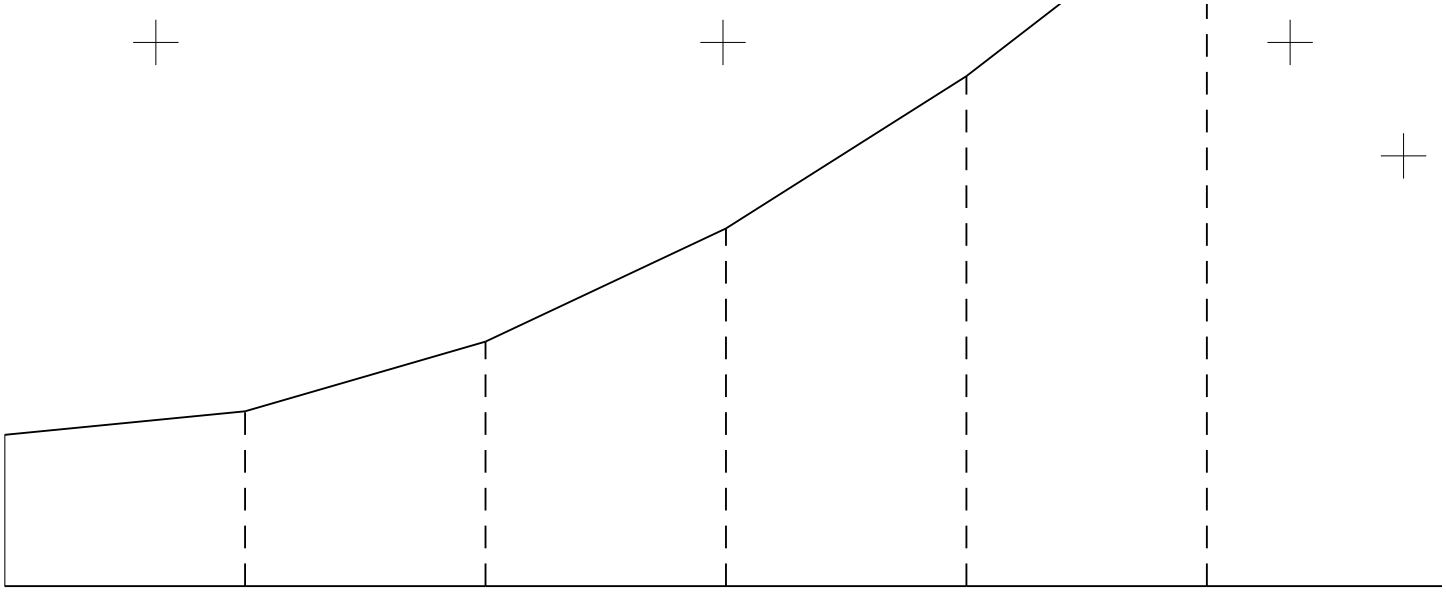

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

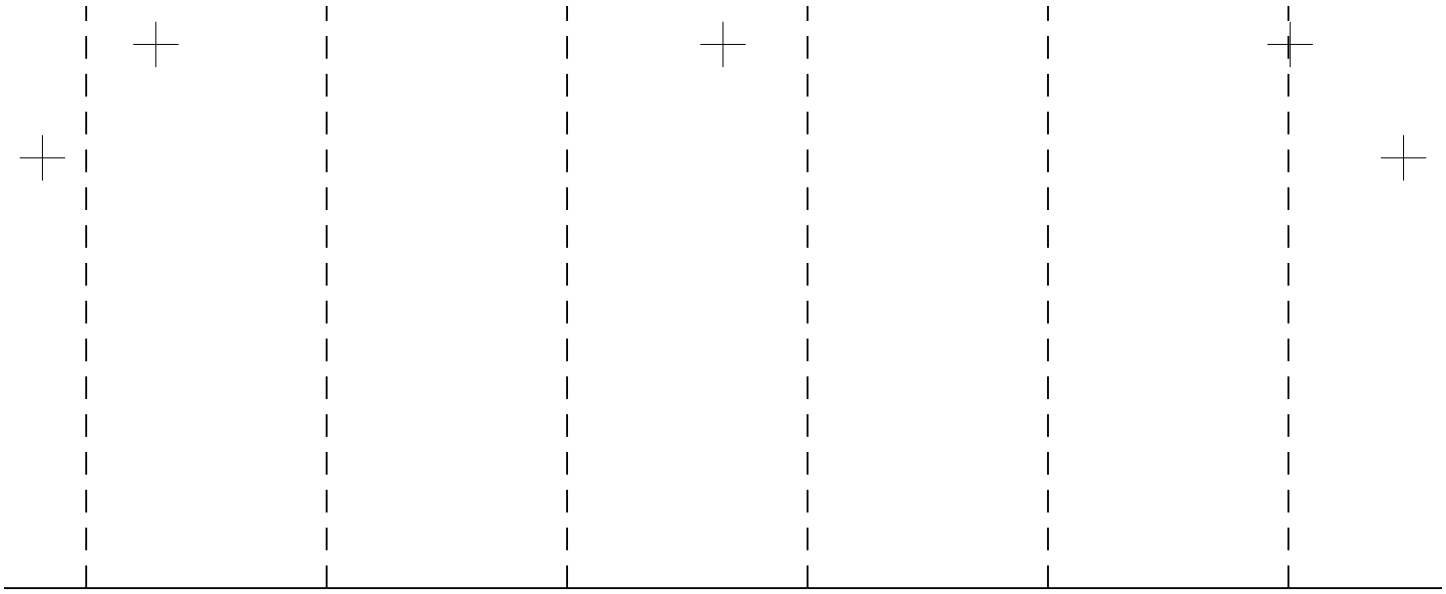

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

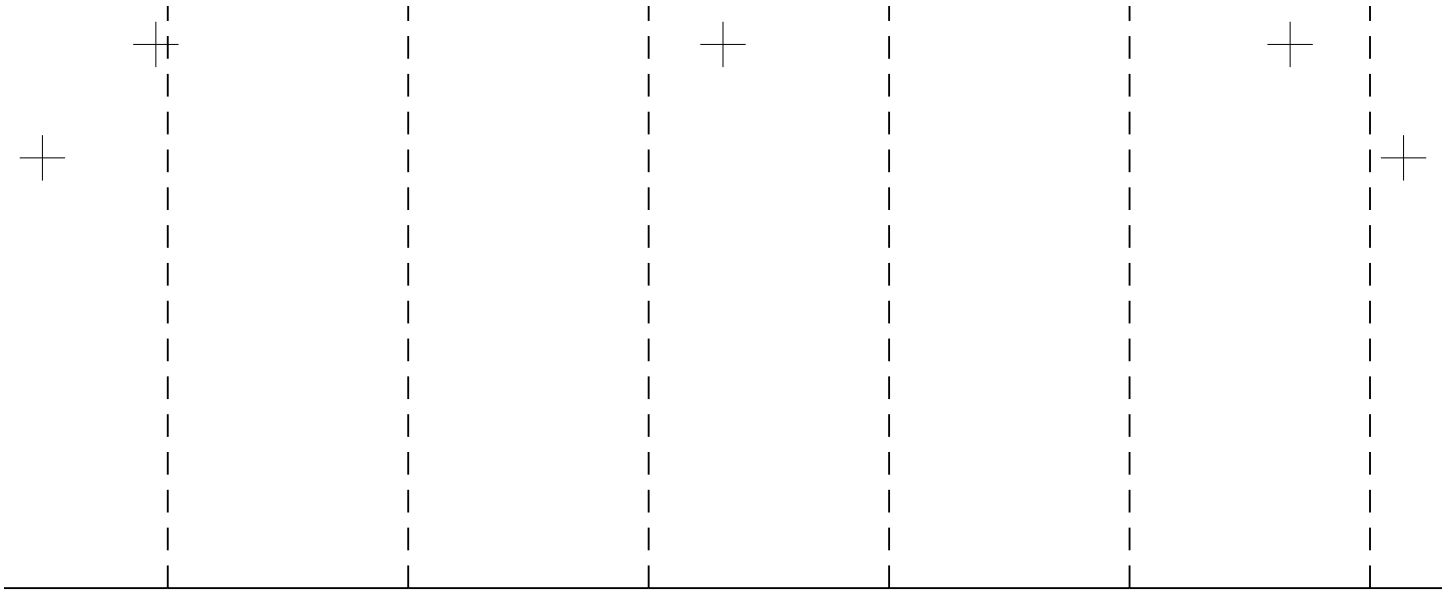

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

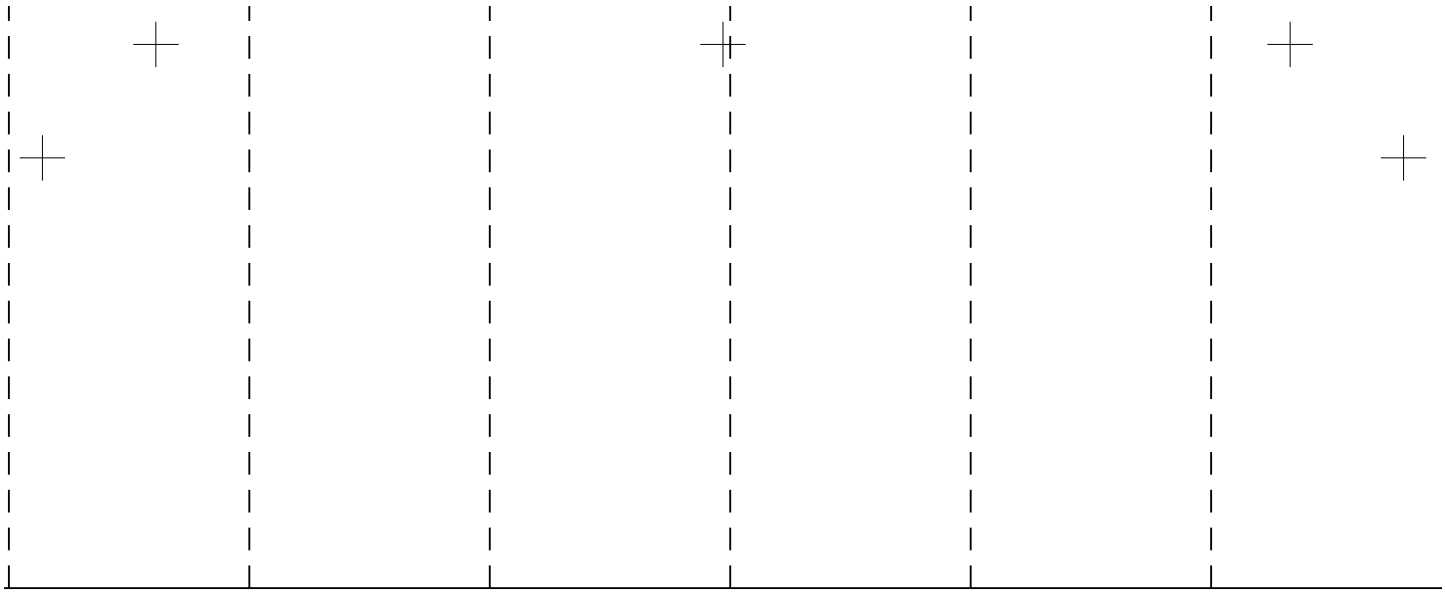

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

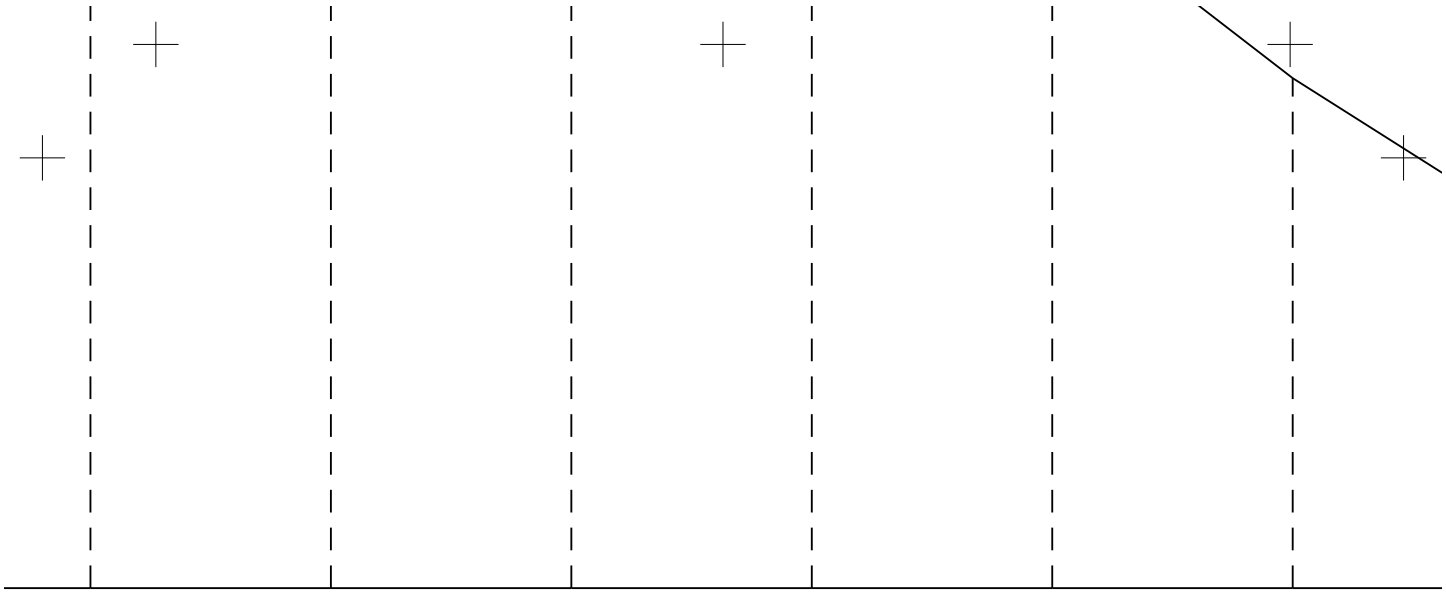

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa

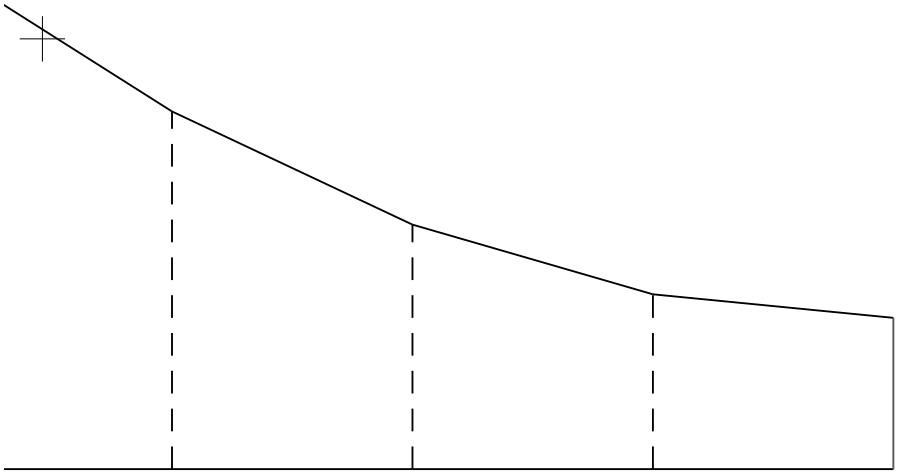

Escala 1:1 — a régua ao lado deve medir 100 mm na folha impressa